


## FICHA TECNICA

### LOSETA MICROGRANO DE MARMOL (40X40X4.5)


#### ISOMETRICO

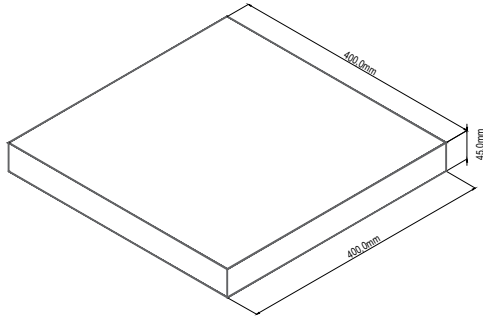

#### PRODUCTO



#### VISTAS

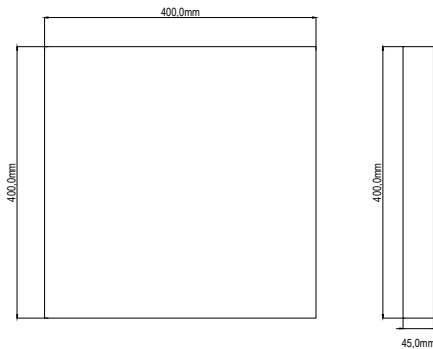

#### TABLA DE COLORES



#### APARIENCIA

-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 25mm en cualquier dimensión, o fisura de no más de 0.5mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la altura nominal de la unidad

-El color en las losetas puede tener variaciones las cuales son inherentes a su proceso de manufactura

#### CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

MODULO DE ROTURA (Mpa)		ABRASION (mm)	ABSORCION (%)
Individual	Promedio 5 und.	≤23mm	7
4.2 min	5 min		

DIMENSIONES ESTANDAR			TOLERANCIAS		
Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
400	400	45	+/-2	+/-2	+/-2

PESO (Kg)		RENDIMIENTO (Und/m2)
Und.	m2	6.25
15	93.75	

#### ALMACENAMIENTO

-La altura del arrume no debe superar 1.50 m.

-La obra debe tener un lugar nivelado para el descargue con el fin de no presentar desportilladuras

-El descargue y trasiegos debe realizarse de manera cuidadosa

#### MANEJO DE PRODUCTO

-No utilizar ácidos en el lavado del pavimento, ya que este produce quemaduras en la superficie.

-Para el lavado utilice agua y jabón o shampoo especial para el lavado de pisos en concreto y marmol