


## FICHA TECNICA

**LP-404PUL (40X40X4.5)**


### ISOMETRICO

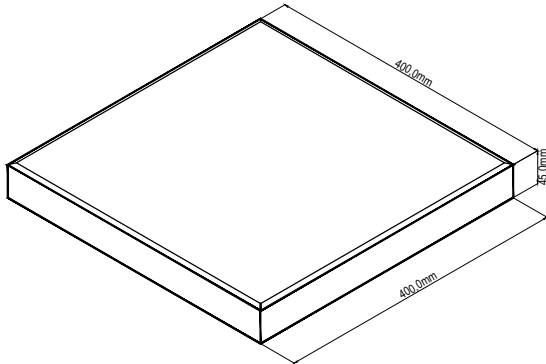

### PRODUCTO



### VISTAS

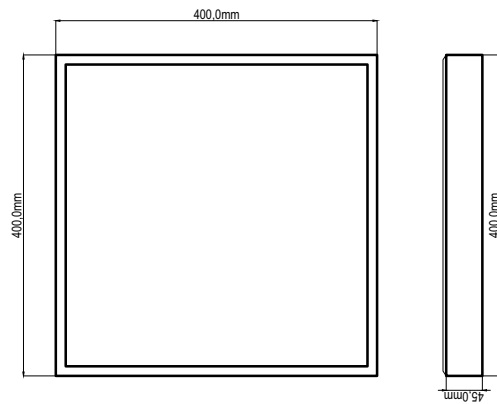

### TABLA DE COLORES



**DENSIDAD**  
(Kg/m<sup>3</sup>)

>2.000

**RESISTENCIA AL IMPACTO**  
ALTURA MINIMA  
(mm)

400

### CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

MODULO DE ROTURA (Mpa)		ABRASIÓN (mm)	ABSORCIÓN (%)
Individual	Promedio 5 und.	≤23mm	7
5 min	5.5 min		

### APARIENCIA

-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 25mm en cualquier dimensión, o fisura de no más de 0.5mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la altura nominal de la unidad

-El color en las losetas puede tener variaciones las cuales son inherentes a su proceso de manufactura

-El concreto presenta un proceso natural denominado eflorescencia, el cual ocurre cuando la humedad disuelve las sales de calcio en el concreto y migra a la superficie por capilaridad

### ALMACENAMIENTO

-La altura del arrume no debe superar 1.50 m.

-La obra debe tener un lugar nivelado para el descargue con el fin de no presentar desportilladuras

-El descargue y trasiegos debe realizarse de manera cuidadosa

### DIMENSIONES ESTANDAR

DIMENSIONES ESTANDAR			TOLERANCIAS		
Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
400	400	45	+/-2	+/-2	+/-2

**PESO (Kg)**

Und.

m<sup>2</sup>

15

93.75

**RENDIMIENTO**  
(Und/m<sup>2</sup>)

6.25

### MANEJO DE PRODUCTO

-No utilizar ácidos en el lavado del pavimento, ya que este produce quemaduras en la superficie.

-Para el lavado utilice agua y jabon o shampoo especial para el lavado de pavimentos en concreto.